


LINEA LIGHT COMERCIAL




Evaporadora Baja Silueta Alta presión

NUEVOS

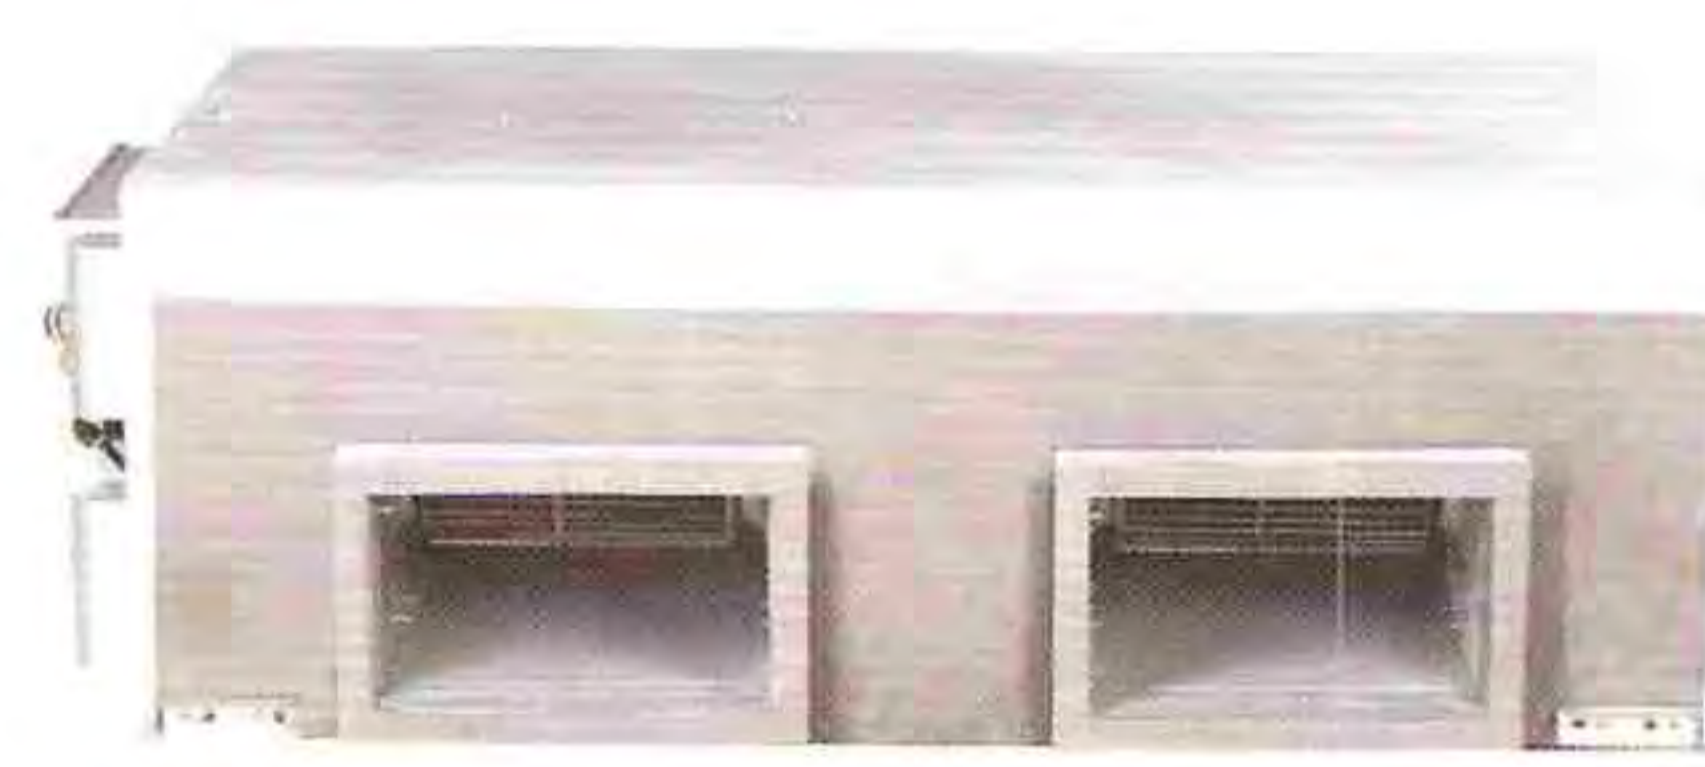

Características

- Aletas Hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo en evaporadoras y condensadoras frío calor.
- Condensadora con descarga horizontal
- Compresor Scroll de alta eficiencia
- Control de ventilación en ciclo de descongelamiento
- Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7°C
- Refrigerante R22
- Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería
- Control de descongelamiento en condensadora frío calor por bomba
- Bajo nivel sonoro
- Control remoto inalámbrico (opcional alámbrico)
- Toma de aire exterior
- Múltiples salidas de aire
- Posibilidad de conectarse a una red de conductos hasta 14 metros de longitud (dependiendo de la potencia de la unidad interior)
- Contrapresión de 50 a 196 pascales (dependiendo de la potencia de la unidad interior)
- Hasta 30 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas

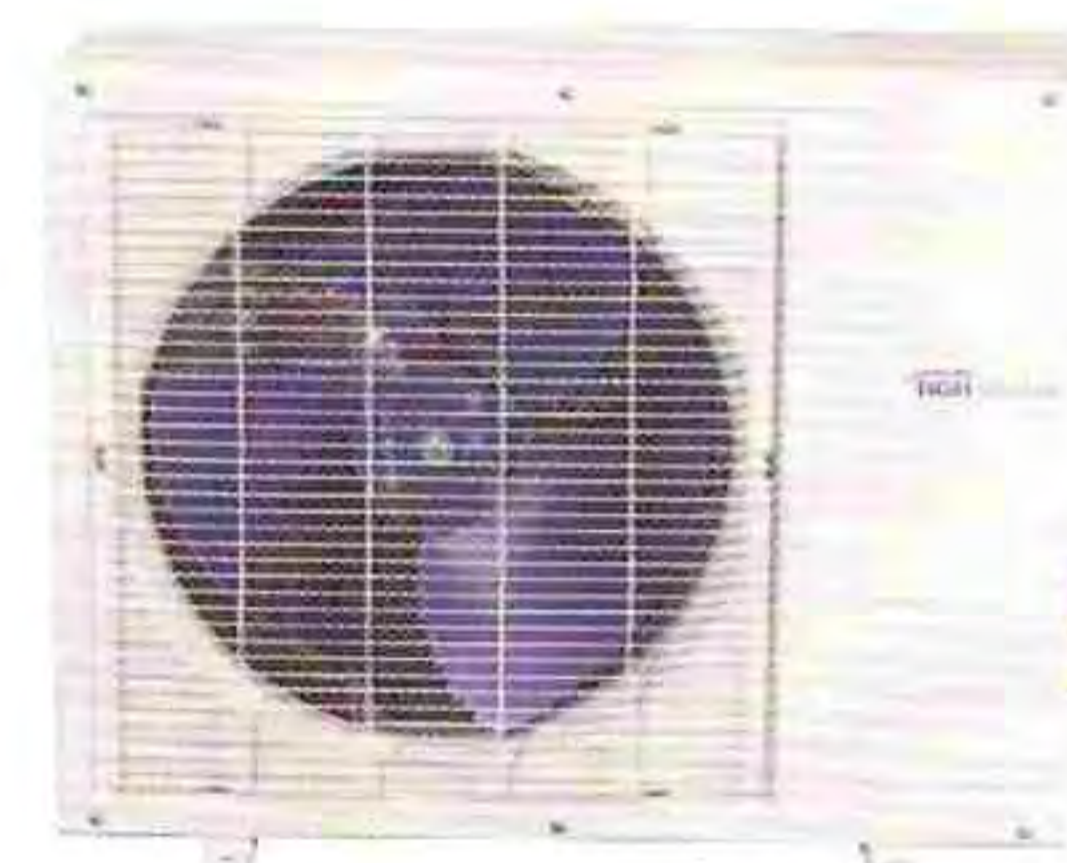

Condensadora flujo horizontal

BGH Silent Air

BGH División Aire Acondicionado Central

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

			MVA-36CWA BMPE36FTH	MVA-36HWA BMPE36CTH	MVA-48CWA BMPE60FTH	MVA-48HWA BMPE60CTH	MVA-60CWA BMPE72FTH	MVA-60HWA BMPE72CTH
Capacidad Nominal	Frío	kW	10.5	10.5	14	14	17.5	17.5
	Calor	kW	-	11.1	-	14.7	-	18.8
Refrigerante	Tipo		R22	R22	R22	R22	R22	R22
UNIDAD EXTERIOR								
Alimentación		V-ph-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Performance	Caudal de aire	m ³ /h	4500	4500	6000	6000	6000	6000
	Nivel de ruido	dB(A)	59.9	61.4	65.8	67.1	65	67
	Volumen de carga	g	1800	2100	2650	2700	3400	3200
Dimensiones netas	Ancho x Alto x Prof	mm	554x840x554	554x840x554	740x852x740	740x852x740	740x852x740	740x852x740
Dimensiones con embalaje	Ancho x Alto x Prof	mm	580x875x580	580x875x580	770x890x770	770x890x770	770x890x770	770x890x770
Peso neto		kg	63	70	76	86	88	91
Peso total		kg	67	74	82	92	93	97
Diámetro de cañerías	Líquido	mm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Gas	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Máx. Longitud	m	30	30	30	30	30	30
	Máx. Diferencia altura	m	10	10	10	10	10	10
UNIDAD INTERIOR								
Alimentación		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Performance	Caudal de aire	m ³ /h	2000	2000	2200	2200	2800	2800
	Nivel de ruido	dB(A)	52.7	52.9	51.8	52.1	55.7	55.9
	Volumen de carga	g						
Dimensiones netas	Ancho x Alto x Prof	mm	460x1000x520	460x1000x520	540x1200x520	540x1200x520	540x1200x520	540x1200x520
Dimensiones con embalaje	Ancho x Alto x Prof	mm	520x1060x555	520x1060x555	600x1260x555	600x1260x555	600x1260x555	600x1260x555
Peso neto		kg	51	51	61	61	65	65
Peso total		kg	56	56	66	66	70	70
Diámetro de cañerías	Líquido	mm	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Gas	mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Máx. Longitud	m	30	30	30	30	30	30
	Máx. Diferencia altura	m	10	10	10	10	10	10

69409038

BGH Silent Air

BGH División Aire Acondicionado Central

En Argentina: BGH S.A. División Aire Acondicionado Central | Brasil 731 (C1154AAK) | Ciudad Autónoma de Bs. As. | Tel. (54-11) 4309-2121 Fax: (54-11) 6310-4010 | acentral@bgh.com.ar | www.bgh.com.ar
En Chile: BGH Chile S.A. | Palacio Riesco 4201-B | Huechuraba - Santiago | Fono: (56-2) 626-3881 Fax: (56-2) 626-4785 | info@bghchile.cl